

ВАША СКИДКА
Danfoss
от 15 до 35%




CI 61- 86

Контакторы электромагнитные с катушками переменного тока



Компактные размеры
Катушки работают с сетями 50 и 60 Гц
Номенклатура стандартных тепловых реле

Модель	Нагрузка AC-3 220-240В, кВт	Нагрузка AC-3 380-690В, кВт	Нагрузка AC-3, А	Кол-во главн ых кон так тов	Кол-во доп. контактов	Напряжение обмоток катушки	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
С 61	18,5	30	60	3	1 - 8	24В, 50/60Гц	037Н306113	118,77	123,52
С 61	18,5	30	60	3	1 - 8	110В, 50/60Гц	037Н306123	118,77	123,52
С 61	18,5	30	60	3	1 - 8	220-230В, 50/60Гц	037Н306132	118,77	123,52
С 61	18,5	30	60	3	1 - 8	380-400В, 50/60Гц	037Н306139	118,77	123,52
CI 73	22	37	72	3	1 - 8	24В, 50/60Гц	037Н306213	135,65	141,07
CI 73	22	37	72	3	1 - 8	110В, 50/60Гц	037Н306223	135,65	141,07
CI 73	22	37	72	3	1 - 8	220-230В, 50/60Гц	037Н306232	135,65	141,07
CI 86	25	45	85	3	1 - 8	24В, 50/60Гц	037Н306313	206,11	214,35
CI 86	25	45	85	3	1 - 8	110В, 50/60Гц	037Н306323	206,11	214,35
CI 86	25	45	85	3	1 - 8	220-230В, 50/60Гц	037Н306332	206,11	214,35
CI 86	25	45	85	3	1 - 8	380-400В, 50/60Гц	037Н306339	206,11	214,35

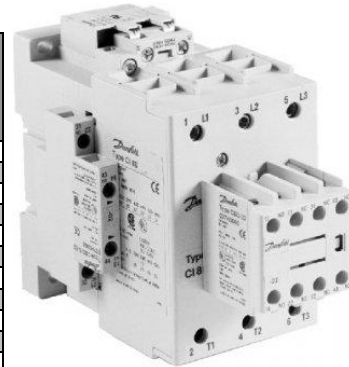

CI 141- 180

Контакторы электромагнитные с катушками переменного тока



Стандартные встроенные доп. контакты
Возможность замены контактов без отсоединения проводов
Номенклатура стандартных тепловых реле
Электронный интерфейс в моделях CI 180 EI

Модель	Нагрузка AC-3 220-240В, кВт	Нагрузка AC-3 380-690В, кВт	Нагрузка AC-3, А	Кол-во главн ых кон так тов	Кол-во доп. контактов	Напряжение обмоток катушки	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
CI 141	45	75	140	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	24В, 50Гц/28В, 50Гц	037Н333916	333,88	393,97
CI 141	45	75	140	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	110В, 50Гц/127В, 60Гц	037Н333922	333,88	393,97
CI 141	45	75	140	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	220-230В, 50Гц/260В, 60Гц	037Н333931	333,88	393,97
CI 141	45	75	140	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	380-400В, 50Гц/440В, 60Гц	037Н333937	333,88	393,97
CI 141	45	75	140	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	415В, 50Гц/480В, 60Гц	037Н333938	347,23	409,73
CI 180 EI	55	90	180	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	110В, 50Гц	037Н308222	438,92	517,92
CI 180 EI	55	90	180	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	220-230В, 50Гц	037Н308231	438,92	517,92
CI 180 EI	55	90	180	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	220-230В, 50Гц	037Н308237	438,92	517,92



CI 210- 420 EI

Контакторы электромагнитные с катушками переменного тока



Стандартные встроенные доп. контакты
Катушки работают с сетями 50 и 60 Гц
Электронное управление катушкой контактора
Встроенное интерфейсное реле для систем с ПЛК

Модель	Нагрузка AC-3 220-240В, кВт	Нагрузка AC-3 380-690В, кВт	Нагрузка AC-3, А	Кол-во главн ых кон так тов	Кол-во доп. контактов	Напряжение обмоток катушки	Код заказа	Цена, Евро без НДС	Цена, Евро с НДС
CI 210 EI	63	110	210	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	110 - 130В, 50/60Гц	037Н325923	619,27	730,74
CI 210 EI	63	110	210	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	208-277В, 50/60Гц	037Н325932	619,27	730,74
CI 250 EI	80	132	250	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	110 - 130В, 50/60Гц	037Н326723	794,83	937,89
CI 250 EI	80	132	250	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	208-277В, 50/60Гц	037Н326732	764,25	901,82
CI 300 EI	90	160	300	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	110 - 130В, 50/60Гц	037Н326923	861,05	1 016,03
CI 300 EI	90	160	300	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	208-277В, 50/60Гц	037Н326932	861,05	1 016,03
CI 300 EI	90	160	300	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	380 - 400В, 50/60Гц	037Н326939	861,05	1 016,03
CI 420 EI	132	220	420	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	208-277В, 50/60Гц	037Н327932	1 048,41	1 237,13
CI 420 EI	132	220	420	3	1НО+1НЗ встр и 2-6 опция	380 - 400В, 50/60Гц	037Н327939	1 048,41	1 237,13

TI